

Copia 1/3

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale OO.PO. Piemonte - Valle D'Aosta - Liguria
SEDE COORDINATA DI GENOVA
Viale Brigata Partigiane, 2 - 16129 GENOVA GE



COMUNE DI RIOMAGGIORE (SP)
**Lavori urgenti di rifiorimento delle opere di
difesa a mare negli abitati di Riomaggiore e
Manarola**

RIOMAGGIORE - PROGETTO DEFINITIVO



Genova, 15 luglio 2015

871-RM-PPD_r0

PROGETTISTA E R.U.P.

DOTT. ING. ALESSANDRO PENTIMALLI

Provveditorato OOPP Piemonte Valle d'Aosta Liguria
Sede coordinata di Genova
Viale Brigate Partigiane, 2 - 16129 GENOVA GE

Consulenza e supporto alla progettazione

STUDIOELB INGEGNERI ASSOCIATI

Corso Torino 17/6 sc. A - 16129 GENOVA GE
Tel. 010.5740568 - Fax 010.4211059
e-mail: inge@studioelb.it - PEC: studio@pec.studioelb.it

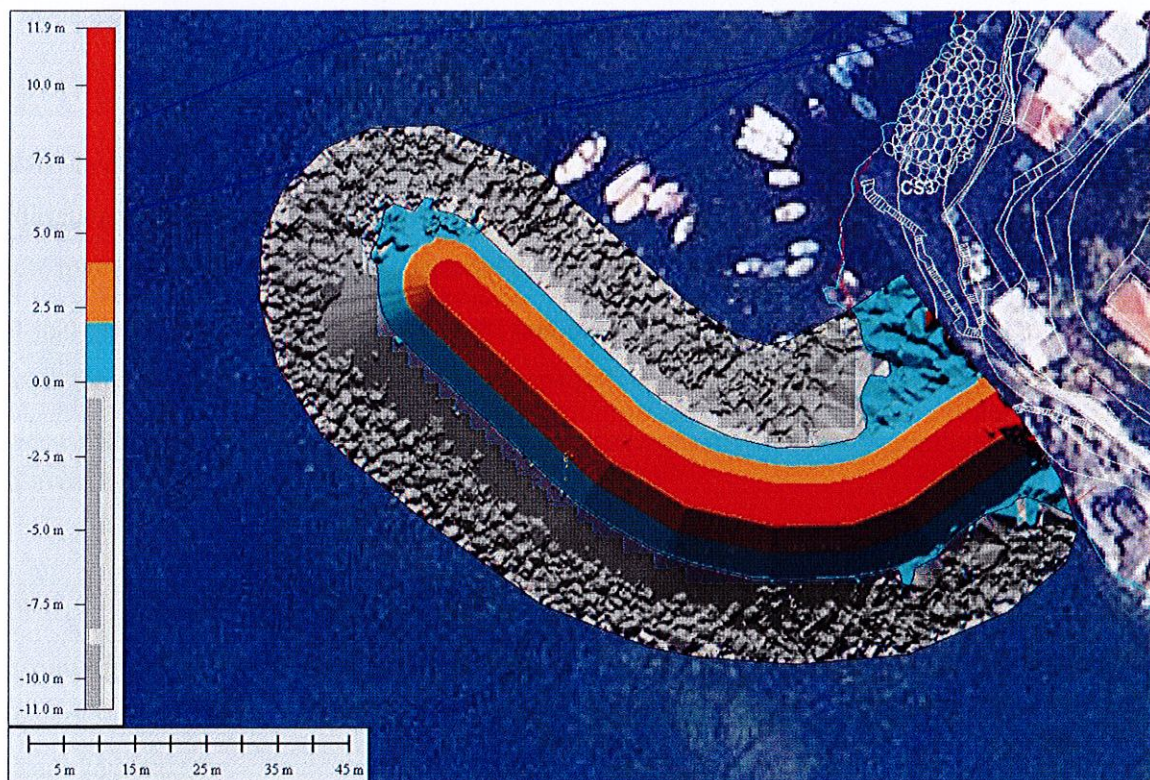


Figura 8 -rilievo Riomaggiore: rappresentazione grafica dello stato di progetto con colorazione per fasce di altezza

Nel dettaglio, è prevista la fornitura e posa di circa 6.700 mc di massi naturali, per un totale di circa 12.400 t.

I massi naturali avranno in prevalenza (70%) peso superiore a 7 t e in parte (30%) peso tra 3 e 7 t, da posizionare negli strati inferiori a intasamento dei vuoti.

E' previsto il salpamento di parte dei massi costituenti la scogliera, specie dei massi di dimensioni inferiori, con successiva ricollocazione degli stessi all'interno del corpo della scogliera e posizionamento dei massi di maggiori dimensioni sul fronte estero.

Nella progettazione esecutiva verrà eseguito il dimensionamento di dettaglio dei massi a progetto.